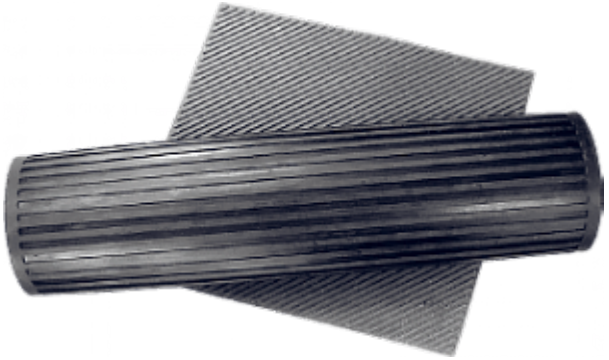

Коврик диэлектрический

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул:
Диэ 001

Вид изделия:
Коврик

Пол:
унисекс

Таблица размеров

Цена
378.20 ₽

Размер 500x500 мм Рабочий интервал при температуре от -15 до +40 С. Толщина 6 мм. Вес 1.75 кг. Ковры диэлектрические применяются в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Для обеспечения противоскользящих свойств лицевая поверхность диэлектрических ковров имеет рифленую поверхность. ГОСТ 4997-75

© 2008-2025 ГК Спецобъединение — Комплексное оснащение спецодеждой и СИЗ.