

Коврик диэлектрический

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)




Артикул:
Диэ 002

Вид изделия:
**Диэлектрические средства
защиты**

Пол:
унисекс

Цена
582 Р

 [Таблица размеров](#)

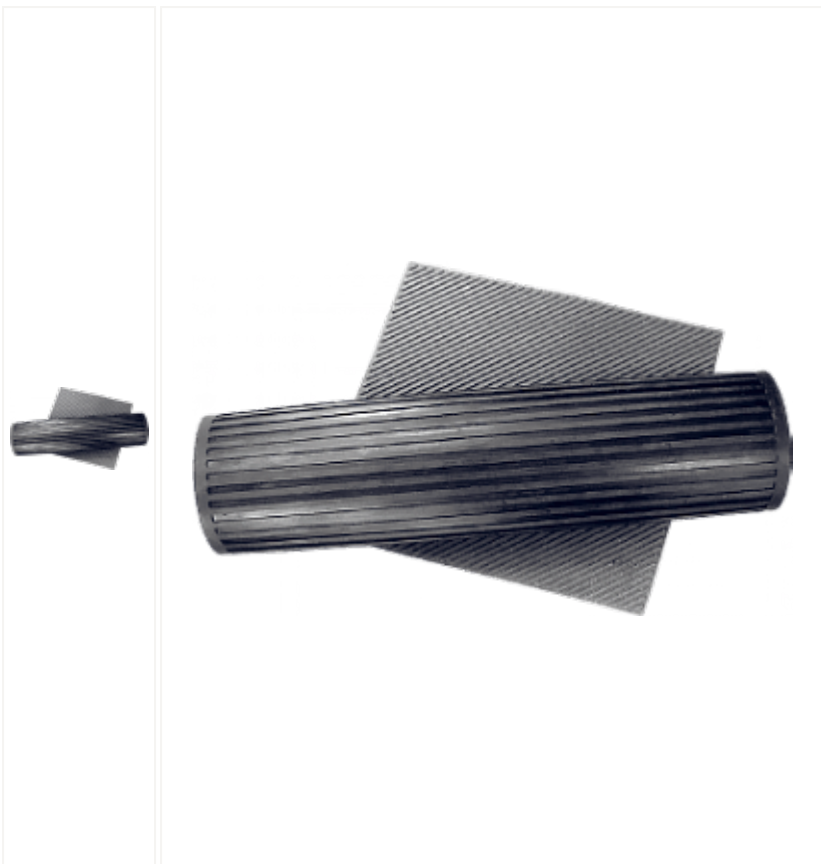

Размер 750x750 мм Рабочий интервал при температуре от -15 до +40 С. Толщина 6 мм. Вес 4 кг. Ковры диэлектрические применяются в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Для обеспечения противоскользящих свойств лицевая поверхность диэлектрических ковров имеет рифленую поверхность. ГОСТ 4997-75