




Под заказ

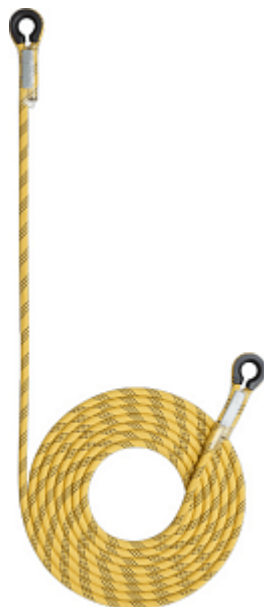

Гибкая анкерная линия VENTO АнкерЛайн II

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:
Поя 228.50

Вид изделия: **Линия анкерная** Назначение: **Средства обеспечения безопасности высотных работ**

Пол:
унисекс

Цена
5 940 Р

[Таблица размеров](#)

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" Используется при проведении работ на высоте методом канатного доступа. Применяется совместно с зажимами ползункового типа, устройствами позиционирования на канатах. Концы гибкой анкерной линии зашиты в петли с пластиковыми коушами. Характеристики каната: диаметр — 11,0 мм, масса — 79,0 г/м, коэф. растяжения — 1,2 %, усадка — 0,6 % Длина: 30, 50, 100, 200 м