39


2 928 ₽

O HAC

КЛИЕНТАМ

ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ

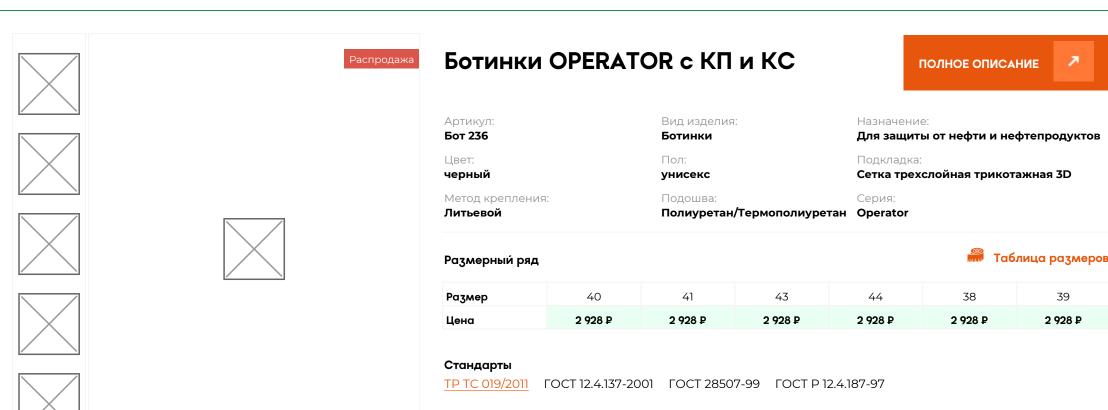

Современная и практичная защитная обувь для тех, кто ценит комфорт. Созданы специально для инженерно-технических работ. Верх: натуральная кожа, толщина 1,8-2,0 мм, световозвращающие элементы. Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ) Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок: композитный ударной прочностью 200Дж. Стелька: антипрокольное полотно 1200Н. Подкладка: Трехслойная 3D сетка. Эффективно отводит потовыделения, быстро сохнет. Особенности: световозвращающие элементы повышают видимость работника. Высокий уровень эластичности и термопластичности подошвы. Термостойкость подошвы +160°C. Высота берец: 135 мм. Размерный ряд: с 40 по 46 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99