


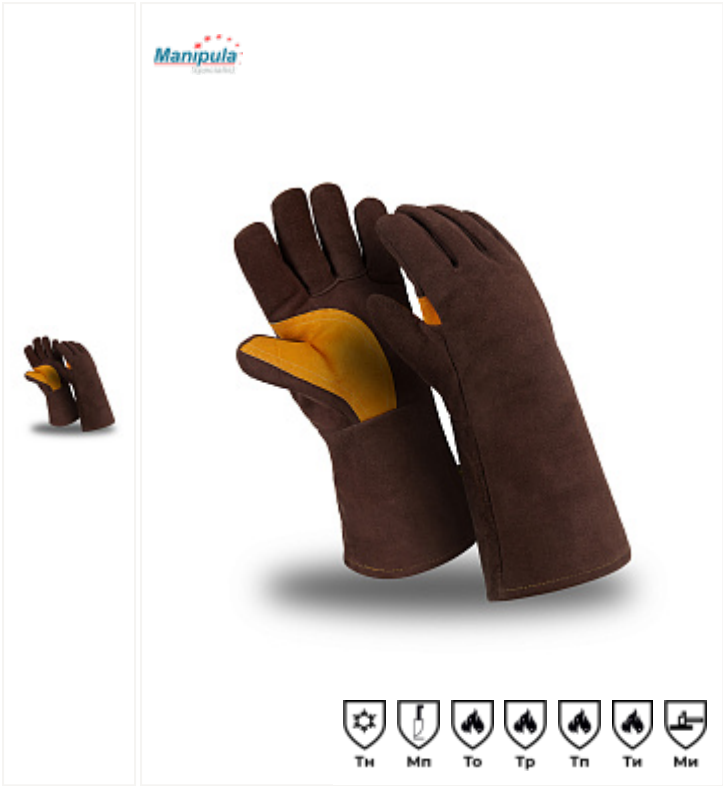

# Краги ФЛАГМАН ФРОСТ (WG-792)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

↗

|                                                     |                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Артикул:<br><b>Пер 689</b>                          | Вид изделия:<br><b>Краги</b>   | Назначение:<br><b>Для защиты от пониженных температур</b> |
| Цвет:<br><b>коричневый/желтый</b>                   | Пол:<br><b>унисекс</b>         | Подкладка:<br><b>Мех искусственный</b>                    |
| Климатический пояс:<br><b>IA (особый), II (III)</b> | Материал:<br><b>Спиллок</b>    | Материал покрытия:<br><b>Без покрытия</b>                 |
| Тип манжеты:<br><b>Удлиненная крага</b>             | Серия:<br><b>Флагман Фрост</b> |                                                           |

## Размерный ряд

 [Таблица размеров](#)

| Размер | 11      | 12      | 10      |
|--------|---------|---------|---------|
| Цена   | 1 525 Р | 1 525 Р | 1 525 Р |

## Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)    ГОСТ EN 407-2012    ГОСТ 12.4.252-2013    ГОСТ EN 388-2019



Основа: спиллок Утеплитель: искусственный мех Длина: 410 мм Толщина: 1,4 мм Манжет: удлиненная крага Размеры: 10, 11, 12 Упаковка: 1/6/36 ТР ТС 019/2011 (класс риска — 2) ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 (4343С) ГОСТ EN 407-2012 (434344) Защитные свойства: Ми Мп Тн Тп400 Тр Ти То Произведены в России из отечественного сырья Основа выполнена из высококачественного воловьего спиллка класса А+ толщиной 1,4 мм по оригинальному крою, исключаящему швы в местах сгибов пальцев; у основания средних пальцев есть специальная кожаная вставка для увеличения износостойкости. Тыльная сторона выполнена из цельного спилкового лоскута Подкладка из искусственного меха 750 гр/м, что обеспечивает отличную теплоизоляцию (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах IA («особый») и II (III) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра — не более 1 часа до -35 °С) Надежно защищает руки от искр и брызг расплавленного металла, механических нагрузок при сварочных работах, контакта с нагретой поверхностью до 350 °С (не более 15 секунд), конвективной теплоты и теплового излучения Расширенный раструб (230 мм) для удобства использования с зимней спецодеждой Для дополнительной защиты в рабочей зоне ладони и большого пальца имеется специальная усиливающая накладка Швы — двойные из арамидной нити