




# Брюки ХАЙ-ТЕК SAFETY зимние

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

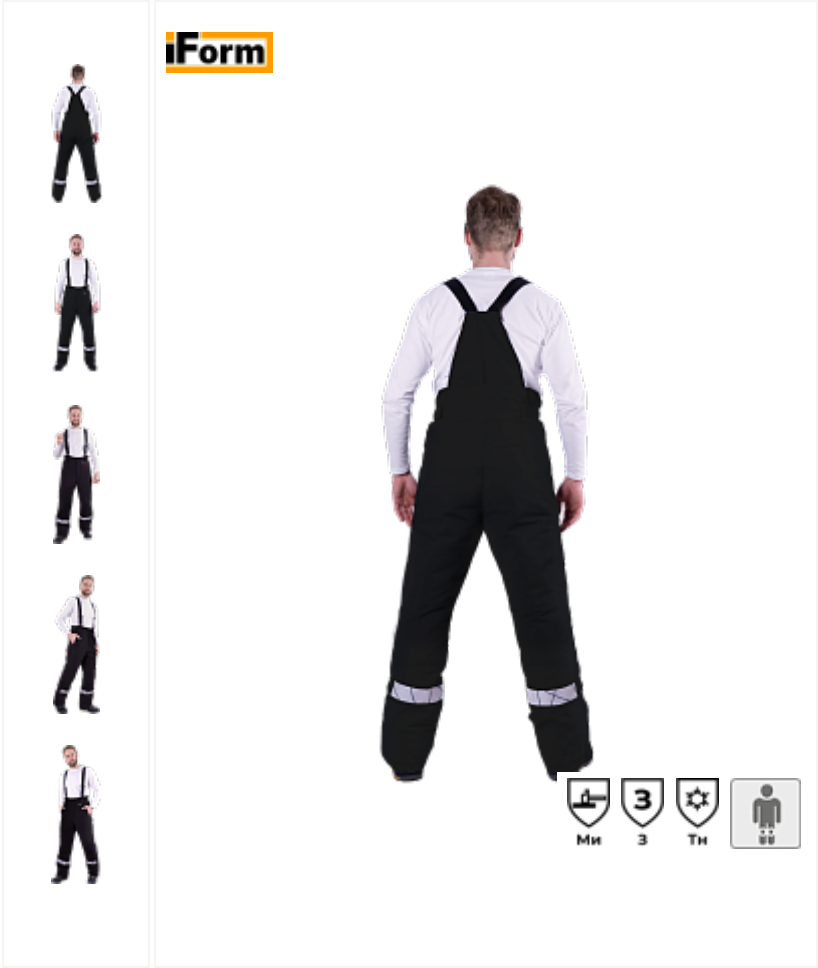

Артикул:  
**Брю 216**

Цвет:  
**черный**

Основная ткань:  
**Наутика**

Подкладка:  
**100% полиэфир**

Серия:  
**Хай-Тек Safety**

Вид изделия:  
**Брюки**

Основной цвет:  
**черный**

Состав:  
**100% полиамид**

Климатический пояс:  
**IV, Особый**

Назначение:  
**Для защиты от пониженных температур**

Пол:  
**мужской**

Утеплитель:  
**Шелтер Profi ST**

Коллекция:  
**Хай-Тек**

## Размерный ряд

**Таблица размеров**

|        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |             |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Размер | 88-92   | 88-92   | 96-100  | 96-100  | 104-108 | 104-108 | 112-116 | 112-116 | 120-124 | ...         |
| Рост   | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | ...         |
| Цена   | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | 8 395 Р | Все размеры |

## Стандарты

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016

Основная ткань: «Наутика» (Nautica. ConcordiaTextiles) Состав:100% полиамид + PU-мембрана, отделка WR, пл. 135 г/м². Водоупорность 7 500 мм водного столба / Паропроницаемость 15 000 гр/м2/24ч  
Подкладка: 100% полиэфир, пл. 60 г/м² Утеплитель: «Шелтер Профи СТ» плотностью 100 г/м², 3 слоя ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 Защитные свойства: Тнв - защита от пониженных температур воздуха и ветра (3 класс защиты, IV климатический пояс) Ми - защита от механических воздействий (истираний) З - защита от общих производственных загрязнений Брюки: · высокий утеплённый пояс с застёжкой на две пуговицы. Объем пояса регулируется в области боковых швов с помощью хлястиков с застежкой текстильной и держателя с двухщелевой пряжкой · застёжка-гульф на молнию · съемная спинка с подкладкой из флиса, пристегивается к поясу на петли и пуговицы · бретели с эластичной лентой и с застёжкой на фастексы · боковые карманы с наклонным входом и отрезным бочком · наколенники с вытачками для свободы движения · внизу бокового шва — застёжка на молнию и муфта с эластичной противоскользящей лентой · под наколенником охватывающая термоклеевая световозвращающая полоса шириной 50 мм