
ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ

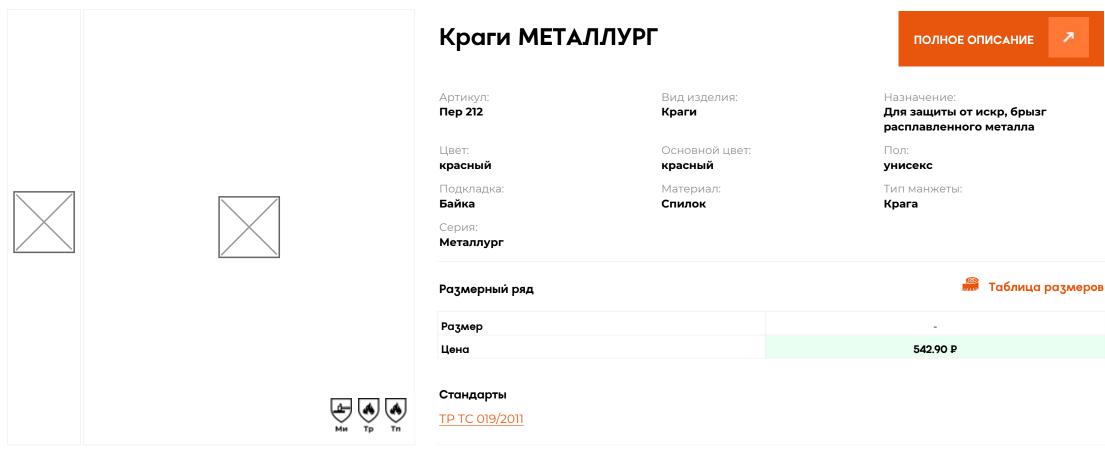

Область применения: сварочные работы в холодное время года, металлургия. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Материал: спилок говяжий 1,2 мм Подкладка: байка Особенности модели: швы усилены кожаными вставками, подкладка дополнительно защищает от механических воздействий. Длина: не менее 350 мм Упаковка: 12/60 ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 Размер: 10.5