
Таблица размеров





КАТАЛОГ

Фартук ПВХ уплотненный КЩС

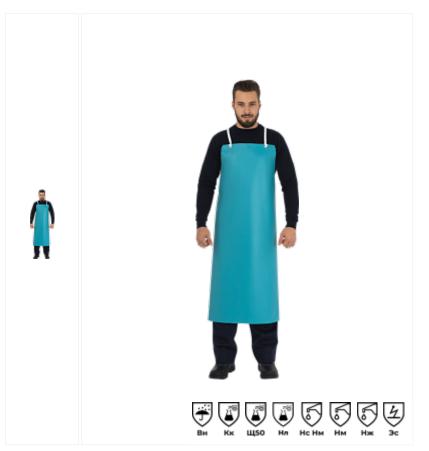

 Артикул:
 Вид изделия:
 Назначение:

 Фар 010
 Фартук
 Для защиты от нефти и нефтепродуктов

 Цвет:
 Пол:
 Серия:

 белый
 унисекс
 Шит-2

ИНФОРМАЦИЯ

лый унисекс Щит-2

Размерный ряд

 Размер
 86-112

 Цена
 956 Р

Стандарты

Уплотнённый влагоустойчивый фартук. Стойкий к растворам кислот и щелочей, масел, жирам, спирта, нефти и нефтепродуктам, лакам и краскам на их основе. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.258-2014 ГОСТ 12.4.029-76 Материал: поливинилхлорид (ПВХ) 100%. Застёжки: завязки. Усилительные накладки: места прикрепления завязок усилены. Толщина: 0,508 мм. Размер: 86 ×112 см. Применение: работа с растворами кислот и щелочей в химической, нефтегазовой, пищевой, медицинской отраслях промышленности.